



**FABIO  
LEONARDI**

Dal 1917, innovazione  
per la tradizione.

**CATALOGO  
PRODOTTI**



**Bologna, 1917**

# UNA STORIA IMPRENDITORIALE TUTTA ITALIANA.

**Bologna, 1917. Fabio Leonardi** fonda in via del Porto, in una zona limitrofa al centro della città, la realtà produttiva che, ancora oggi, mantiene il suo nome. La scelta della collocazione non fu casuale. Anzi era particolarmente strategica per attivare i macchinari sfruttando l'energia idrica del canale di Reno, ancora non interrato e adibito anche alla navigazione commerciale.

Qui, **nasce il primo spremipomodoro al mondo**, e successivamente - nel 1937 - **il primo tritacarne made in Italy**, grazie all'acquisizione del brevetto inglese. Da allora, l'azienda non si è più fermata, tanto da essere **oggi una delle aziende più antiche di Bologna e d'Italia**.

La Seconda Guerra Mondiale è stata l'occasione per dimostrare la tenacia e la perseveranza del fondatore. Nonostante le difficoltà e gli ingenti danni a causa dei bombardamenti, che colpivano soprattutto le industrie in quanto obiettivi strategici, **la famiglia Leonardi non si arrese e decise di trasferire la propria attività ad Anzola dell'Emilia**, dove ancora oggi è la sede produttiva, logistica e aziendale.

Nel corso degli anni, la produzione si amplia e modernizza, introducendo **i primi modelli con motore elettrico**. Da più di un secolo, l'interesse per l'innovazione è la stessa. È un motore sempre acceso per rispondere alle diverse richieste del mercato e per realizzare **macchine dalle performance di alto livello, per uso domestico e semi-professionale**. Nei macchinari Leonardi, la tecnologia più avanzata incontra il sapore autentico della tradizione. **È così da oltre 100 anni**.

## INDICE

### TRITACARNE E SPREMIPOMODORO ELETTRICI

|                 |    |
|-----------------|----|
| - LINEA NATURA  | 05 |
| - LINEA LACCATA | 17 |
| - LINEA INOX    | 26 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| SPREMIPOMODORO MANUALI | 36 |
|------------------------|----|


|              |    |
|--------------|----|
| INSACCATRICI | 38 |
|--------------|----|



**FABIO  
LEONARDI**  
Dal 1917, innovazione  
per la tradizione.



# TRITACARNE E SPREMIPOMODORO ELETTRICI

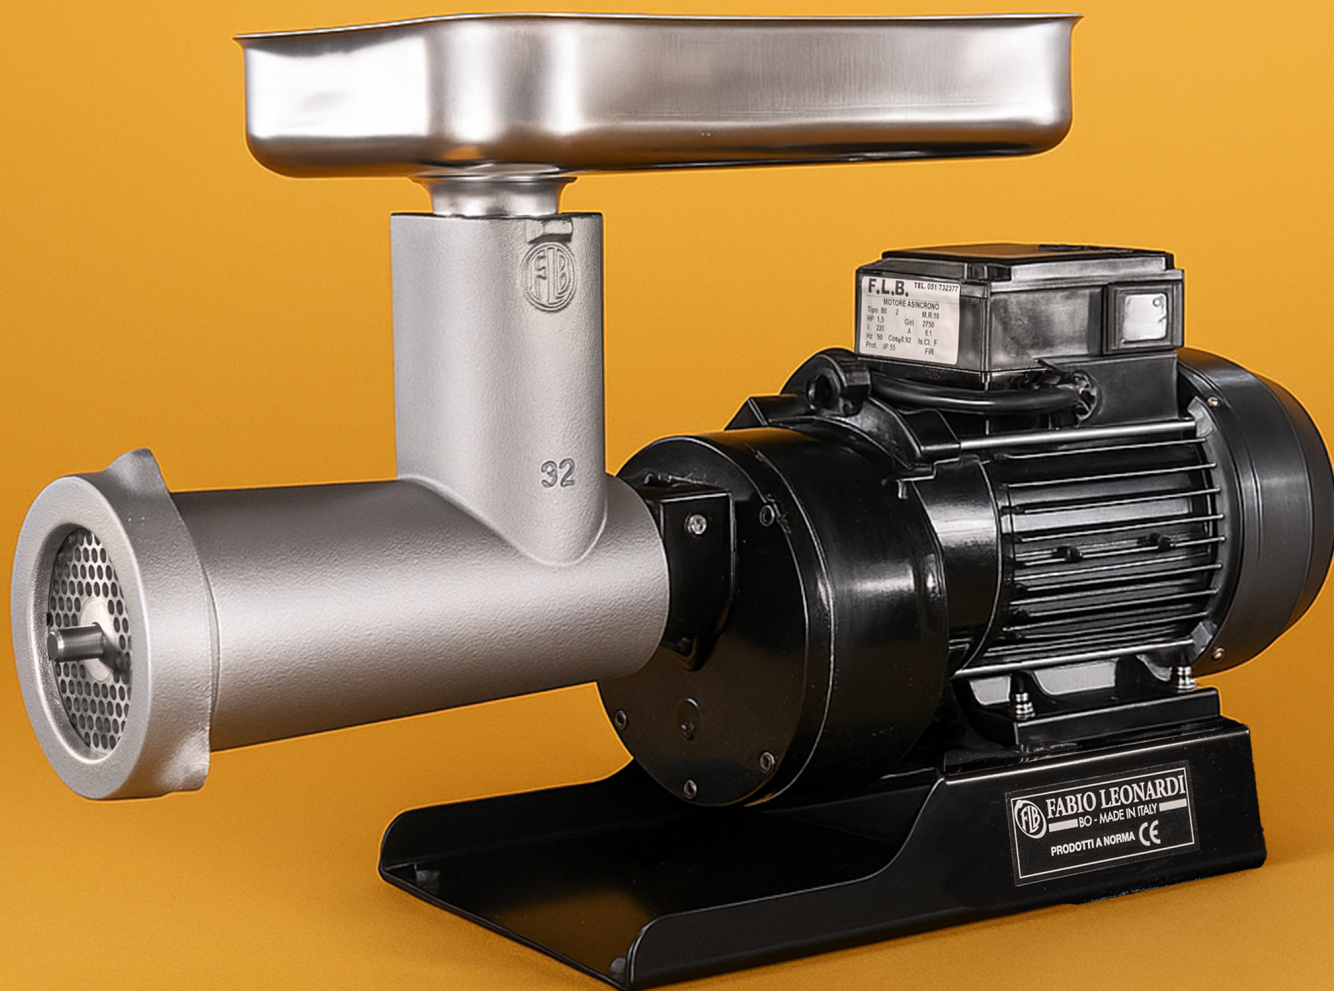

## LINEA NATURA

Ideale per l'uso domestico, caratterizzata da motori non carenati per un raffreddamento più rapido, essenziale nella lavorazione di carne e pomodoro in estate.

# TC5 – MR2 HP 0,30 NATURA



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit di imbuti insaccatori. **Piastra di montaggio: 6 mm.** **Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR2 BILLY HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP2



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 4,5 mm | 8 mm  | 10 mm |
| 12 mm  | 14 mm | 16 mm |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbuti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# TC8 – MRO HP 0,50 NATURA



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbusti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MRO HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC12



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 3 mm  | 4,5 mm | 8 mm  |
| 10 mm | 12 mm  | 14 mm |
| 16 mm |        |       |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC12 – MRO HP 0,50 NATURA



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuto insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 100-150 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MRO HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC8



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbuto insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# TC22 – MR9 HP 1 NATURA



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox 18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuto insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 150-200 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR9 HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1 W 750. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |


### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbuto insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC32 – MR10 HP 1,50 NATURA

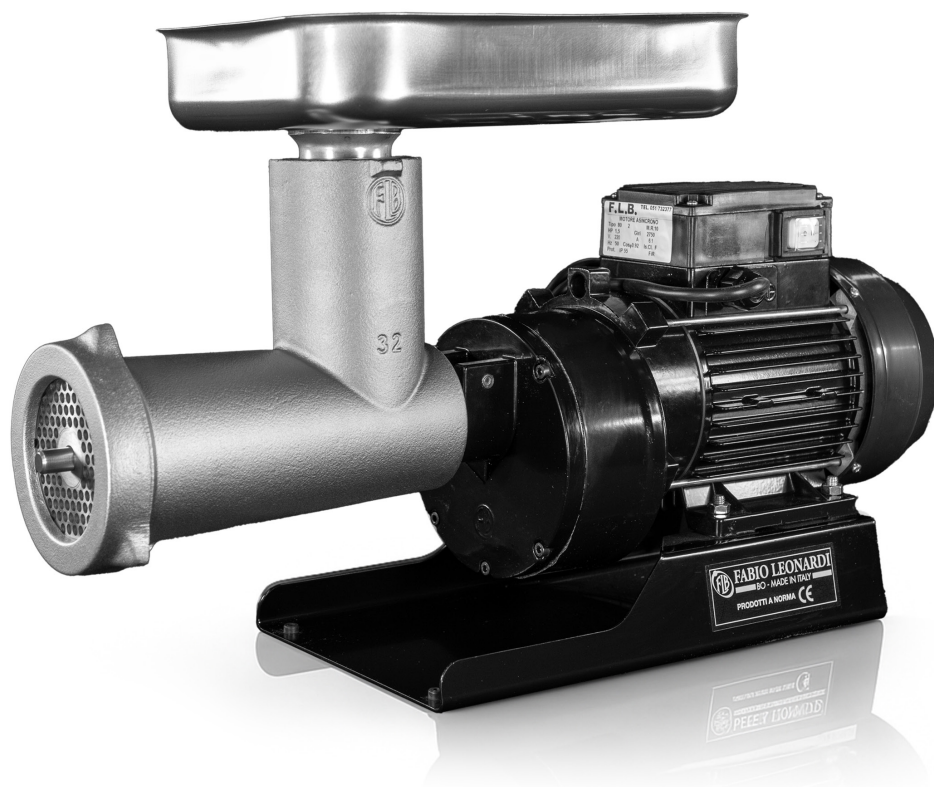

Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox 18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 200-300 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR10 HP 1,50

Ingranaggio trainante in ghisa sferoidale, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1,5 W 1000. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC32 CORTO



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbuti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC32 CORTO – MR10 HP 1,50 NATURA



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox 18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuto insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 200-300 kg/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR10 HP 1,50

Ingranaggio trainante in ghisa sferoidale, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1.5 W 1000. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC32



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
|-------|--------|--------|
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbuto insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# SP2 – MR2 HP 0,30 NATURA



Passapomodoro costituito da corpo e elica in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Ideale per le piccole quantità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR2 BILLY HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC 5



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP2



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP3 – MRO HP 0,50 NATURA



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Capacità di lavoro indicativa: 250-300 kg/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MRO HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP5



#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP3



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP5 – MRO HP 0,50 NATURA



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MRO HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO





# SP5 – MR9 HP 1 NATURA



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR9 HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1 W 750. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI


#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC22



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP5 – MR10 HP 1,50 NATURA



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR10 HP 1,50

Ingranaggio trainante in ghisa sferoidale, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1.5 W 1000. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC22



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TRITACARNE E SPREMIPOMODORO ELETTRICI



## LINEA LACCATA

Ideale per uso domestico, caratterizzata da motori completamente carenati con lamiera verniciata, per una pulizia più facile e una maggiore protezione degli ingranaggi.



# TC5 – MR2 HP 0,30 LACCATO



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit di imbusti insaccatori. **Piastra di montaggio: 6 mm.** **Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MOTORIDUTTORE MR2 LACCATO INOX HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

## ACCESSORI

### SPREMIPOMODORO SP2



## PIASTRE DISPONIBILI

### Diametri dei fori

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 4,5 mm | 8 mm  | 10 mm |
| 12 mm  | 14 mm | 16 mm |

## ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC8 – MR8 HP 0,50 LACCATO



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuti insaccatori.  
**Piastra di montaggio: 6 mm.**  
**Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MOTORIDUTTORE MR8 LACCATO INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC12



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 4,5 mm | 8 mm  | 10 mm |
| 12 mm  | 14 mm | 16 mm |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbuti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC12 – MR8 HP 0,50 LACCATO



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuto insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 100-150 kg/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MOTORIDUTTORE MR8 LACCATO INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

## ACCESSORI

### TRITACARNE TC8



### SPREMIPOMODORO SP3



### SPREMIPOMODORO SP5



## PIASTRE DISPONIBILI

### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

## ALTRI ACCESSORI


- Kit di 4 imbuto insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# TC22 – MR7 HP 1 LACCATO

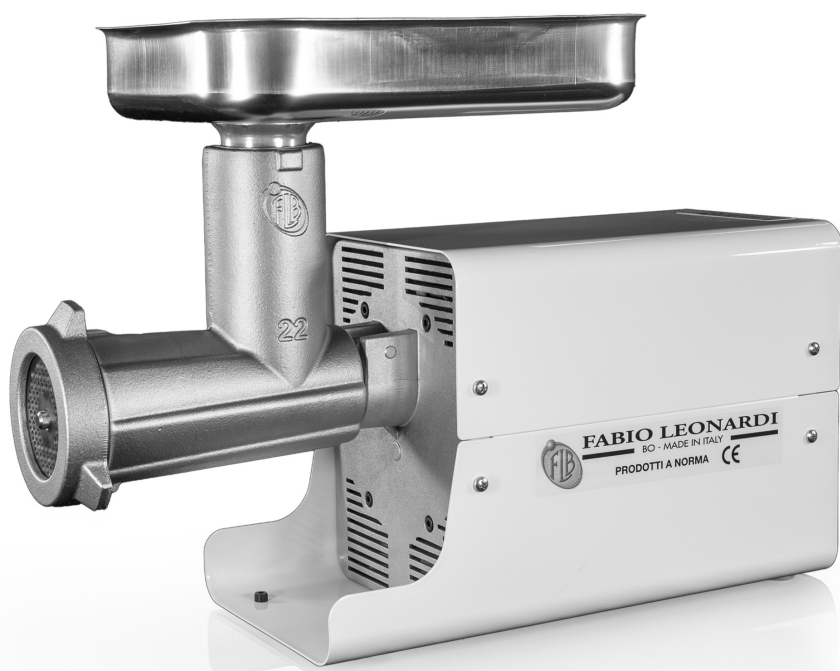

Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox 18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbusti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 150-200 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR7 LACCATO INOX HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1 W 750. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP2 - HP 0,30 LACCATO



Passapomodoro costituito da corpo e elica in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Ideale per le piccole quantità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MOTORIDUTTORE MR2 LACCATO INOX HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC 5



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP2



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP3 - MR8 HP 0,50 LACCATO



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
Capacità di lavoro indicativa: 250-300 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MOTORIDUTTORE MR8 LACCATO INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP5



#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP3



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP5 - MR8 HP 0,50 LACCATO



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MOTORIDUTTORE MR8 LACCATO INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO





# SP5 - MR7 HP 1 LACCATO



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR7 LACCATO INOX HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1 W 750. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio laccato.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC22




#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TRITACARNE E SPREMIPOMODORO ELETTRICI

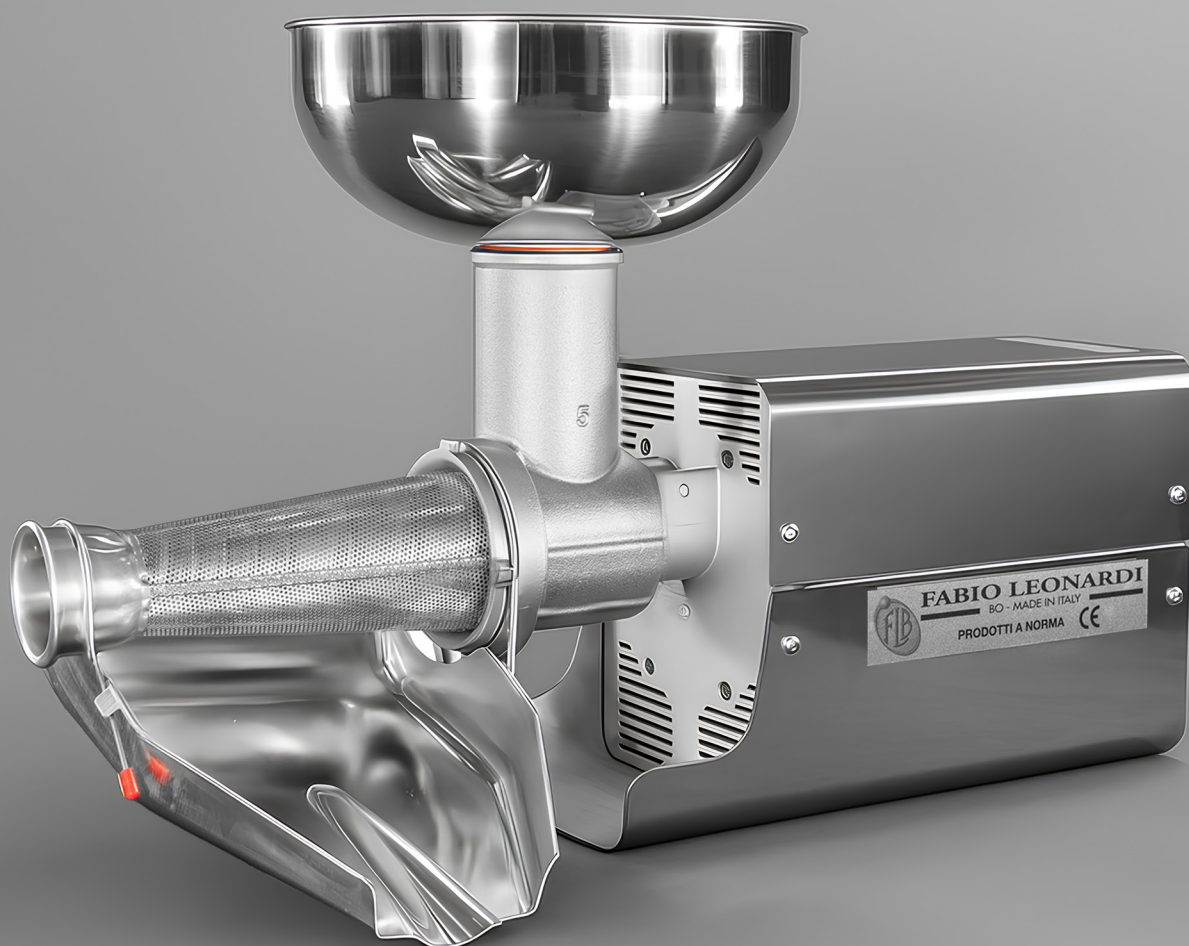

## LINEA INOX

Dedicata alle realtà professionali, caratterizzata da una carena in inox che permette una pulizia più rapida e una protezione maggiore del motore. Ideale per i piccoli laboratori.

# TC5 – MR2 HP 0,30 INOX



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit di imbusti insaccatori. **Piastra di montaggio: 6 mm.** **Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MOTORIDUTTORE MR2 INOX HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP2



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 4,5 mm | 8 mm  | 10 mm |
| 12 mm  | 14 mm | 16 mm |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC8 – MR8 HP 0,50 INOX



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuto insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 50-100 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR8 INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC12



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 3 mm  | 4,5 mm | 8 mm  |
| 10 mm | 12 mm  | 14 mm |
| 16 mm |        |       |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 3 imbuto insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# TC12 – MR8 HP 0,50 INOX



Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbuti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 100-150 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR8 INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC8



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |


### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbuti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC22 – MR7 HP 1 INOX

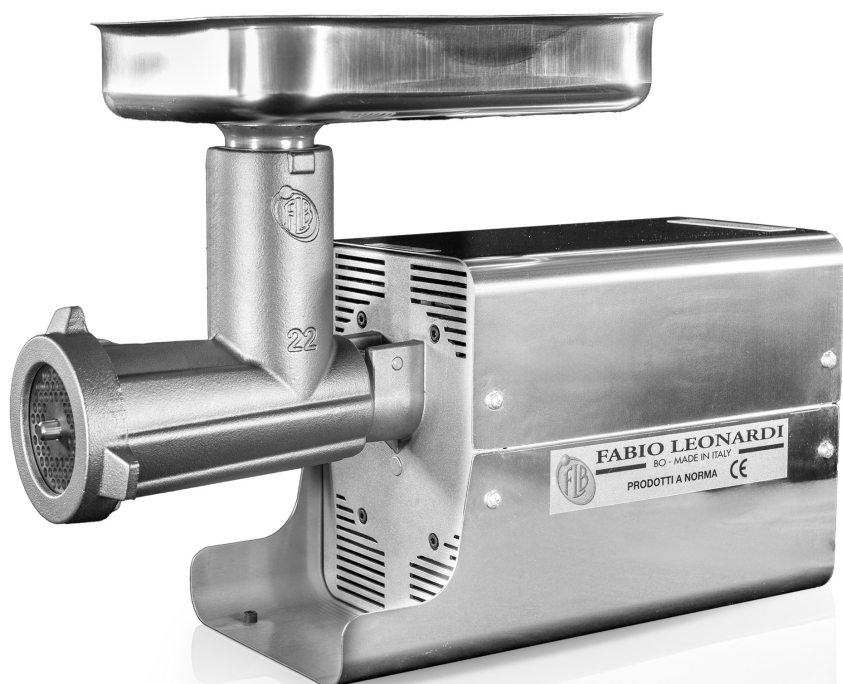

Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbusti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 150-200 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR7 INOX HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1 W 750. Lubrificazione in grasso permanente.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |


### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# TC32 – MR6 HP 1,50 INOX

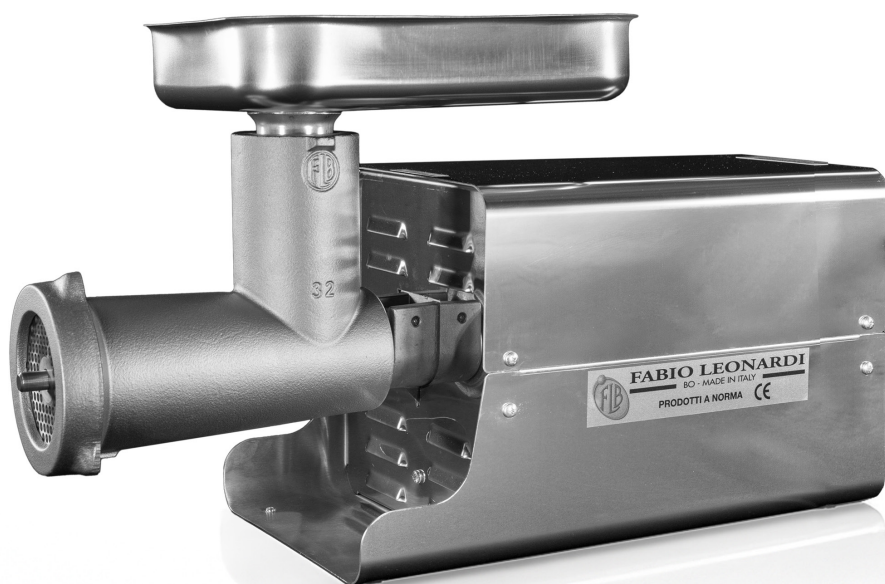

Tritacarne costituito da corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy alimentare certificato. Imbuto, piastra forata e coltello sono in acciaio inox18/10. Su richiesta è disponibile il kit per insaccare con fermaelica e imbusti insaccatori. Piastra di montaggio: 6 mm. Capacità di lavoro: 200-300 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR6 HP 1,50

Ingranaggio trainante in ghisa sferoidale, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1,5 W 1000. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### TRITACARNE TC32 CORTO



#### SPREMIPOMODORO SP3



#### SPREMIPOMODORO SP5



### PIASTRE DISPONIBILI

#### Diametri dei fori

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3 mm  | 3,5 mm | 4,5 mm |
| 8 mm  | 10 mm  | 12 mm  |
| 14 mm | 16 mm  | 18 mm  |
| 20 mm |        |        |

### ALTRI ACCESSORI

- Kit di 4 imbusti insaccatori in plastica (15 mm + 20 mm + 25 mm + 30 mm)
- Fermaelica per insaccare

PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP2 – MR2 HP 0,30 INOX



## ACCESSORI

### TRITACARNE TC 5



### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP2



Passapomodoro costituito da corpo e elica in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
**Ideale per le piccole quantità.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR2 INOX HP 0,30

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli.  
Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,30 W 190.  
Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

PRODOTTO  
CERTIFICATO





# SP3 – MR8 HP 0,50 INOX



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Capacità di lavoro indicativa: 250-300 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR8 INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP5



#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP3



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP5 – MR8 HP 0,50 INOX



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10. Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR8 INOX HP 0,50

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli. Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 0,50. Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI

#### SPREMIPOMODORO SP3




#### TRITACARNE TC8



#### TRITACARNE TC12



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO



# SP5 – MR7 HP 1 INOX



Passapomodoro costituito da corpo, elica e anella in ghisa certificata con trattamento Niploy alimentare certificato. L'imbuto, il filtro e lo scivolo sono in acciaio inox 18/10. Sullo scivolo in inox, su richiesta, può essere applicato il paraspruzzi in inox 18/10.  
Capacità di lavoro indicativa: 300-400 kg/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE MR7 INOX HP 1

Ingranaggio trainante in acciaio, motore asincrono a induzione. Voltaggi disponibili: 110/220/230/240, 50 o 60 Hz. Disponibile a 2 o 4 poli.  
Giri in uscita 110 per il 2 poli, 55 per il 4 poli. Potenza HP 1,00 W 750.  
Lubrificazione in grasso permanente. Carena in acciaio inossidabile.

### ACCESSORI


#### SPREMIPOMODORO SP3



#### TRITACARNE TC22



#### PARASPRUZZI PER SPREMIPOMODORO SP5



PRODOTTO  
CERTIFICATO





# SPREMIPOMODORO MANUALI



Le macchine della tradizione per definizione.  
Gli spremipomodoro manuali permettono la produzione  
di piccole quantità, proprio come si faceva in passato.



## SPREMIPOMODORO MANUALI

---

Gli spremipomodoro manuali valorizzano la vera tradizione gastronomica italiana, senza rinunciare a design e rifiniture tecniche all'avanguardia. **Ideali per piccole e medie quantità.**

### SP2 - SPEEDY

Ultimo nato in casa Leonardi, lo spremipomodoro SP2 Speedy si distingue per il corpo e l'imbuto realizzati in un unico blocco di plastica alimentare. È dotato di elica in ghisa con trattamento Niploy certificato, filtro e anello in acciaio inox 18/10, e scivolo anch'esso in plastica alimentare.



### SP3 NIPLOY

Corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy certificato. L'imbuto e il filtro sono in acciaio inox 18/10 così come lo scivolo pomodoro.



### SP5 NIPLOY

Corpo, elica e anella in ghisa con trattamento Niploy certificato. L'imbuto e il filtro sono in acciaio inox 18/10 così come lo scivolo pomodoro.



### SP6 NIPLOY

Corpo, elica ed anella in ghisa con trattamento Niploy certificato. L'imbuto e il filtro sono in acciaio inox 18/10 così come lo scivolo pomodoro.



# INSACCATRICI



Ideali per ogni tipo di insaccato, sono costruite completamente in acciaio inox, così durano per sempre.

## INSACCATRICI

---

Disponibili in 3 versioni: 5, 7.5 e 10 Kg. Tutte e 3 in acciaio inossidabile e con scatola riduttore di alluminio, boccole in policarbonato ed ingranaggi in acciaio zincato.

Tutte le versioni sono dotate di un attacco per la marcia avanti lenta (lavoro) ed un secondo attacco di ritorno veloce.

Il pistone è in nylon con guarnizione in gomma e valvola di sfiato. Il cilindro si blocca automaticamente.

La macchina può essere bloccata ad un tavolo grazie ai due morsetti in dotazione da fissare nelle fessure laterali. Cilindro, pistone e cremagliera sono estraibili per una più accurata pulizia.

### INSACCATRICE KG 5



### INSACCATRICE KG 7,5



### INSACCATRICE KG 10



## NOTE

[illegible]





**Fabio Leonardi srl**  
Via Baiesi 132/b 40011  
Anzola dell'Emilia (Bologna)  
P.IVA 02703071205

**Tel: +39 051 73 23 77**  
**E-mail: [info@fabioleonardi.it](mailto:info@fabioleonardi.it)**

---

**[www.fabioleonardi.it](http://www.fabioleonardi.it)**